





Dotyková klávesnice, Bluetooth a RFID

Modul pro 2N® IP Verso a 2N® LTE Verso

Doplňte svůj projekt a poskytněte obyvatelům maximální flexibilitu a větší bezpečnost. Tento modul kombinuje tři přístupové technologie v jediném zařízení - to znamená, že můžete doplnit špičkový mobilní přístup založený na technologii WaveKey záložním PIN kódem (nebo je zkombinovat dohromady pro případ dvoufaktorovou autentizace, pokud to projekt vyžaduje). Příznivci tradičních metod mohou stále používat RFID karty a klíčenky. Tato čtečka navíc čte i zabezpečené přístupové údaje pomocí technologie 2N® PICard.

- Naprostá flexibilita pro zákazníky
- Vícefaktorové ověřování
- Kompatibilní s technologií 2N® PICard

Varianty

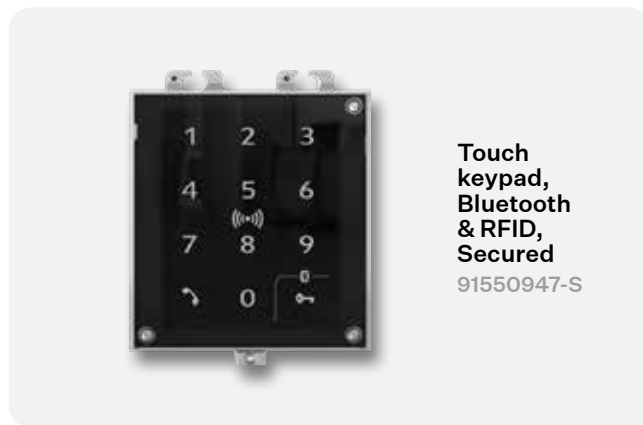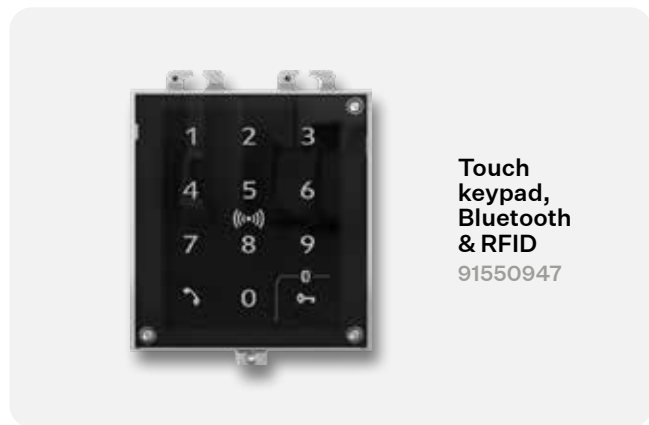

Technické parametry

Čtečka Bluetooth

Verze	kompatibilní s Bluetooth 5.0 (BLE)
Dosah	(krátký - typicky až 3m*; dlouhý - typicky až 10m*) *vzdálenosti by měly sloužit pouze jako orientační a mohou se lišit v závislosti na modelu telefonu a prostředí instalace
Zabezpečení	šifrování RSA-1024 a AES-128
RX citlivost	až -93 dBm
Režim	dotyk, aplikace, karta

Podpora mobilních aplikací

Android 6.0 a vyšší, iOS 12.0 a vyšší

Dotyková klávesnice

Technologie	kapacitivní dotyková vrstva (citlivost 0,1 pF)
Spolehlivost	pravidelná automatická kalibrace (SmartSense) nedetekuje falešné dotyky při zvlhčeném povrchu
Signalizace	nastavitelná intenzita podsvícení indikování s použitím vícebarevných LED světel akustická odezva na každý dotyk klávesnice

Čtečka RFID karet

Podporované frekvence	varianta 125 kHz varianta 13.56 MHz varianta 125 kHz i 13.56 MHz
Podporované typy karet	Kompatibilita jednotlivých typů karet závisí na objednacím čísle
125 kHz	EM4xxx HID Prox – pouze verze s podporou 125 kHz a S v obj. č.
13.56 MHz	ISO14443A, PicoPass (HID iClass), FeliCa, ST SR(IX), NFC (2N® Mobile Key) čte UID (CSN) i zabezpečené MIFARE® DESFire® EV2/EV3 karty technologií 2N® PICard
Zabezpečené 13.56 MHz	ISO14443A (MIFARE® DESFire®), PicoPass (HID iClass), FeliCa, ST SR(IX), NFC (2N® Mobile Key), HID SE (Seos, iClass, MIFARE SE) čte zabezpečené MIFARE® DESFire® EV2/ EV3 karty technologií 2N® PICard čte PACs ID (HID iClass karty se SIO objektem)