

# JABLOTRON Mercury

[www.jablotron.com](http://www.jablotron.com)

PRODUKTOVÁ MAPA

## ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

### PARAMETRY SYSTÉMU

Sekce	až 4
Uživatelé	až 32
Periferie	až 31
PG výstupy	2

### SBĚRNICOVÉ PRVKY

Napájení	12 V
RFID frekvence	125 kHz

### BEZDRÁTOVÉ PRVKY

Pracovní frekvence	868,1 MHz
Životnost baterií	cca 2 roky
RFID frekvence	125 kHz
Komunikační dosah	cca 300 - 1000 m



JABLOTRON Mercury nabízí rychlejší a flexibilnější instalaci. Parametry zabezpečovacího systému jsou přednastaveny, takže je možné celou konfiguraci dokončit pohodlně přímo v aplikaci MyCOMPANY.



EN  
50131

2  
GRADE

CE  
CERTIFICATION

UK  
CA



C-CZMMAP24021




JABLOTRON




## ÚSTŘEDNY




## OVLÁDACÍ PRVKY

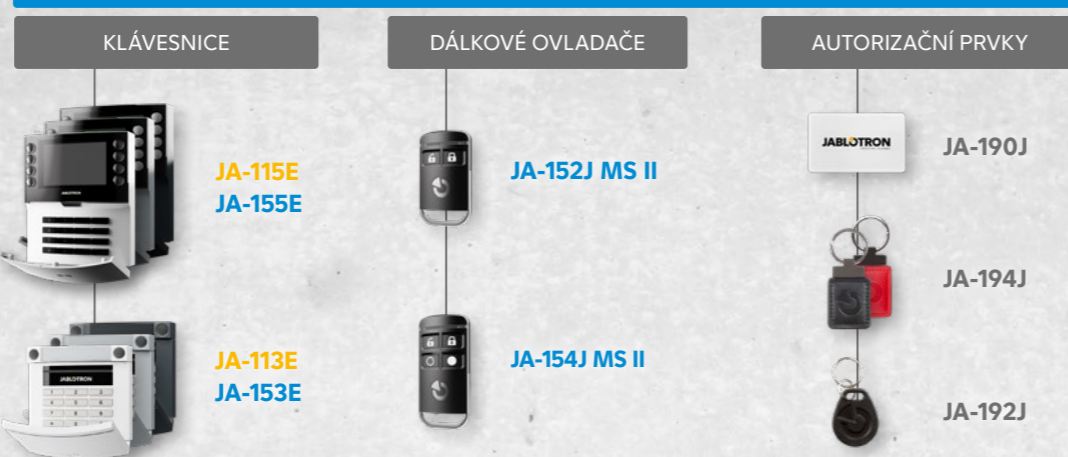


## PŘÍSLUŠENSTVÍ

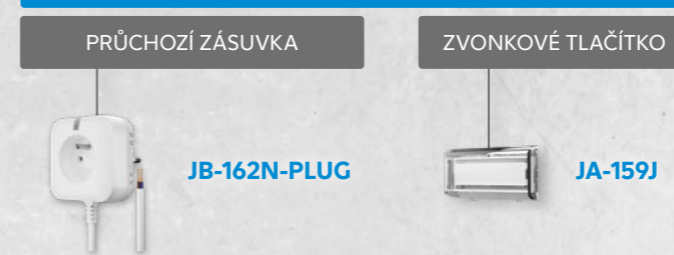


## MODULY

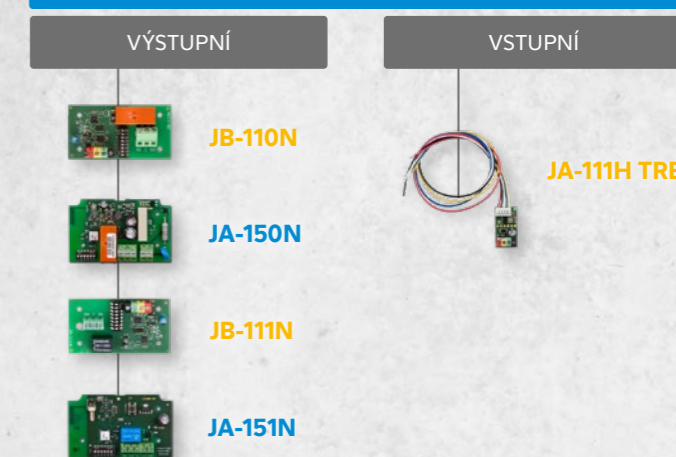


## DETEKTORY

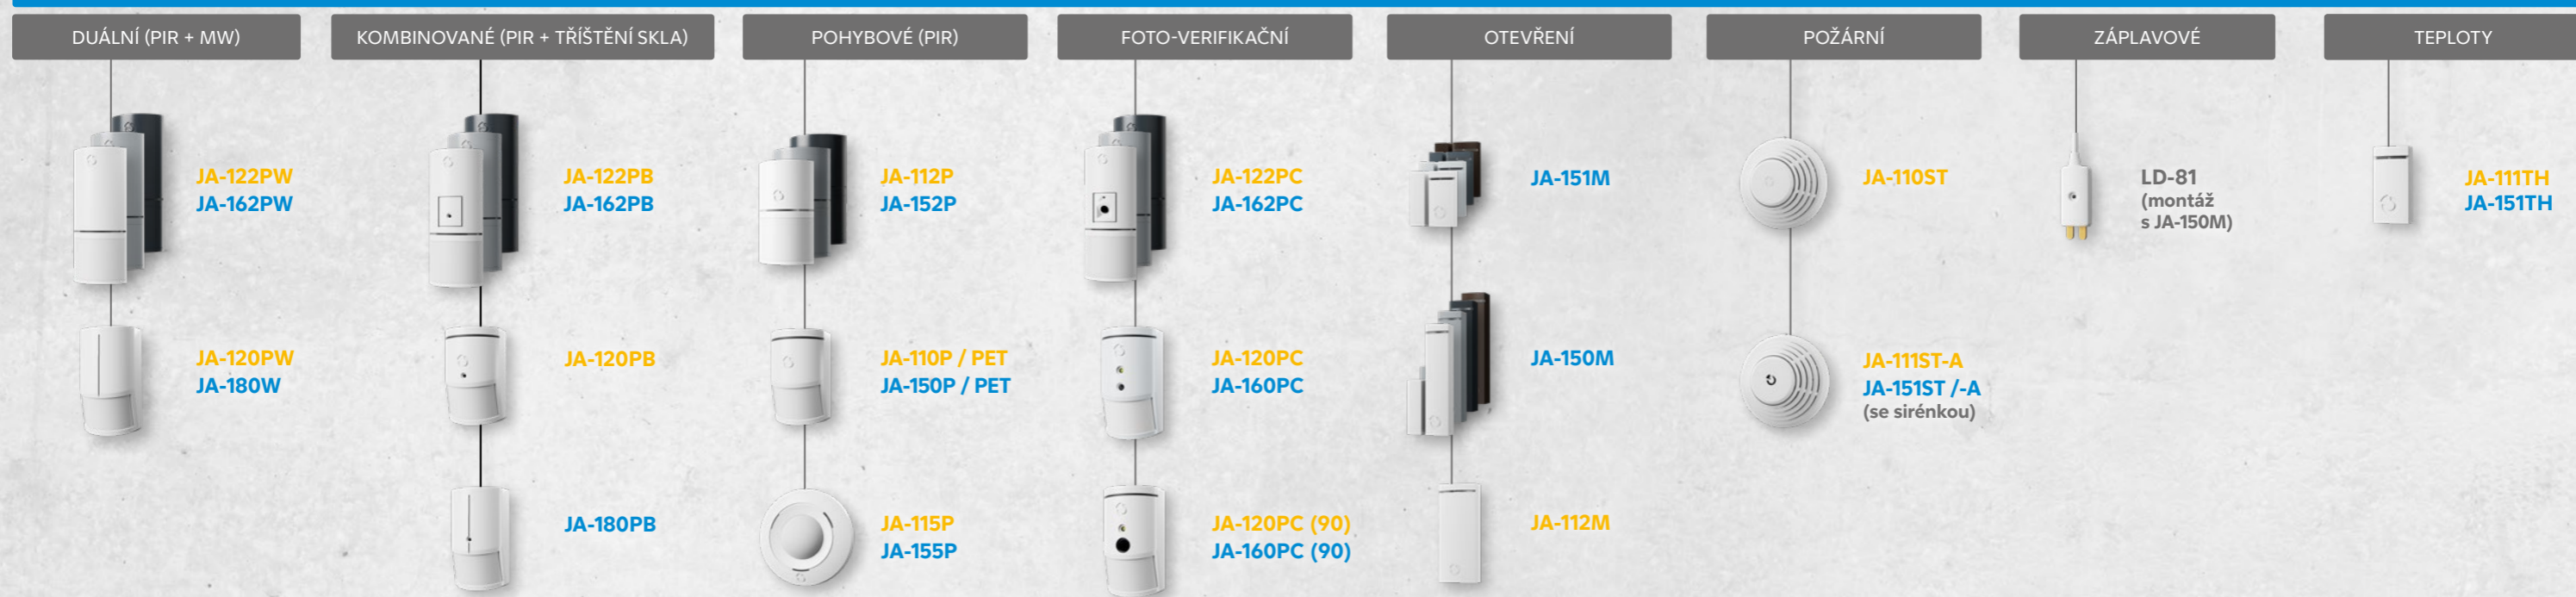

## SIRÉNY

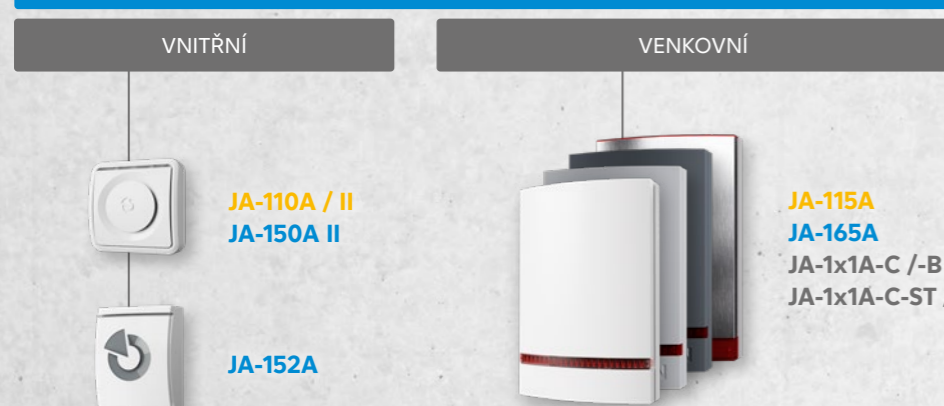

## SYSTÉMOVÉ PRVKY

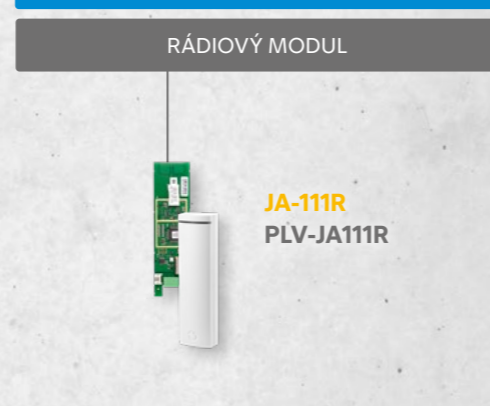

## MONTÁŽ

